

Indicateurs de colmatage de filtre à air



24800 pour moteurs
Diesel



Indicateur à montage fileté
Filetage (1 / 8-27 PTN)
S'adapte directement au filtre à air ou au tube d'admission d'air.
Indicateur de dépression (25 po H2O)
Verrouillable
Température de fonctionnement : - 40 à + 250 ° F (- 40 à + 121 ° C)
Précision : ± 10% en zone rouge
Matériau : boîtier en polycarbonate

24801 pour moteurs
Diesel




Indicateur à montage sur œillet
S'installe dans un œillet en caoutchouc directement sur le boîtier du filtre à air ou au tube d'admission d'air.
Indicateur de dépression (25 po H2O)
Verrouillable
Température de fonctionnement : - 40 à + 250 ° F (- 40 à + 121 ° C)
Précision : ± 10% en zone rouge
Matériau : boîtier en polycarbonate

24802 pour moteurs Diesel



Indicateur monté à distance
Se monte à un endroit pratique bien visible. Raccords de filtre à air, tuyau à dépression et vis de montage inclus.
Indicateur de dépression (25 po H2O)
Verrouillable
Température de fonctionnement : - 40 à + 250 ° F (- 40 à + 121 ° C)
Précision : ± 10% en zone rouge
Matériau : boîtier en polycarbonate

24804 pour moteurs
Diesel

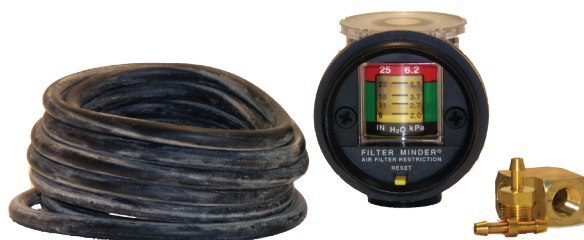

Indicateur de tableau de bord
S'installe sur un panneau ou un tableau de bord pour la commodité du conducteur ou de l'opérateur. Raccords de filtre à air et tuyau à dépression inclus.
Indicateur de dépression (25 po H2O)
Verrouillable
Température de fonctionnement : - 40 à + 250 ° F (- 40 à + 121 ° C)
Précision : ± 10% en zone rouge
Matériau : boîtier en polycarbonate

Nous vous rappelons que nous avons toujours recommandé et continuons de recommander que le choix d'un filtre de rechange doit se faire en n'utilisant que les données de catalogue les plus récentes disponibles. Dans les catalogues actuels, la version électronique (via Internet, par électronique interactive) fournit les données les plus récentes pour toutes les utilisations. Pour plus d'informations contactez: 1.800.949.6698 Etats-Unis, le Mexique +52 (844) 8661-21-50, Canada 1-800-567-3703.

Indicateurs de colmatage de filtre à air

WIX
FILTERS

WS10135 pour
moteurs à essence



Indicateur à montage sur œillet
S'installe dans un œillet en caoutchouc directement sur le boîtier du filtre à air ou au tube d'admission d'air.
Indicateur de dépression (10 po H2O)
Verrouillable
Température de fonctionnement : - 40 à + 250 ° F (- 40 à + 121 ° C)
Précision : ± 10% en zone rouge
Matériau : boîtier en polycarbonate

WS10133 pour moteurs
à essence



Indicateur monté à distance
Se monte à un endroit bien visible. Raccords de filtre à air, tuyau à dépression et vis de montage inclus.
Indicateur de dépression (10 po H2O)
Verrouillable
Température de fonctionnement : - 40 à + 250 ° F (- 40 à + 121 ° C)
Précision : ± 10% en zone rouge
Matériau : boîtier en polycarbonate

WIX HDA-100
Senzit



Remplacer les indicateurs de colmatage analogiques de filtre à air Senzit pour les filtres WIX vous donne un accès permanent à l'état du filtre à air, quand et où vous voulez, par l'intermédiaire de votre téléphone intelligent. Il suffit de relier le capteur robuste à l'orifice d'entretien Air Handler et de télécharger l'application Senzit. En retour, vous recevrez des données précises qui vous aideront à protéger et à maintenir en bon état votre équipement, afin de gagner du temps et de l'argent.

Senzit a été conçu pour les utilisations intenses et fonctionne avec toutes les marques de filtres à air. C'est le dernier cri en matière de technologie de la filtration.

<https://www.senzit.io/>

Nous vous rappelons que nous avons toujours recommandé et continuons de recommander que le choix d'un filtre de rechange doit se faire en n'utilisant que les données de catalogue les plus récentes disponibles. Dans les catalogues actuels, la version électronique (via Internet, par électronique interactive) fournit les données les plus récentes pour toutes les utilisations. Pour plus d'informations contactez: 1.800.949.6698 Etats-Unis, le Mexique +52 (844) 8661-21-50, Canada 1-800-567-3703.

WIX 004 022318 (1)