

WL10050 WIX **Filtere à huile à cartouche**

**Remplace le filtre FL2062 Ford^{MD}
(2015-2016)**


Le filtre à cartouche WL10050 WIX est maintenant proposé pour différents moteurs FordMD. Ce filtre possède des joints d'étanchéité au nitrile à ajustage universel sur les deux capuchons. Le modèle à tube central flottant, tout comme le modèle d'origine (FEO), procure l'appui structurel nécessaire pour les exigences de fonctionnement du circuit de graissage du moteur EcoboostMD de 2,7 litres. Conçu pour fournir d'excellentes performances, le nouveau filtre WL10050 est prêt à protéger votre moteur.



CONSEIL D'INSTALLATION

Le filtre WL10050 WIX est expédié avec trois joints toriques qui doivent être placés de façon correcte pour obtenir une étanchéité parfaite du capuchon d'huile. En déposant le capuchon, repérez bien l'emplacement des joints toriques afin de bien installer les joints toriques neufs lors du changement d'huile.

Remarque : (3) Joints toriques fournis avec le filtre.

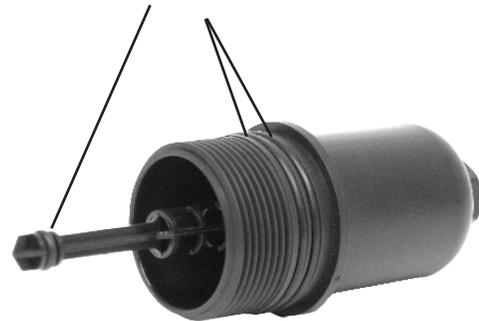

Make	Model	Engine
Ford	Edge	V6 2.7L 164 CID
Ford	F150 Pickups	V6 2.7L 164 CID
Lincoln	MKX	V6 2.7L 164 CID