


Préfiltres

Les préfiltres WIX allongent la durée du filtre principal en capturant et en éliminant à la fois l'humidité et les grosses impuretés solides. Les ailettes d'admission du préfiltre forcent l'air qui pénètre dans un mouvement cyclonique. Cette vitesse supérieure de l'air force les impuretés plus lourdes que l'air dans une direction vers l'extérieur, d'où elles sont expulsées du préfiltre par un évent. L'air purgé est alors dirigé vers le filtre à air principal.



Le type robuste et anticorrosion des préfiltres WIX leur permet de résister à toutes les intempéries et convient à tous les types de véhicules et de conduites sur route et tous terrains.




PARTICULARITÉS

- Modèle antirouille durable
- Sans entretien
- Facile à installer
- Évacuation automatique
- Pas besoin de courant
- WIX est efficace à 99 % avec des impuretés de 20 micromètres ou plus.
- Débit utile d'air entre 2,5 et 42,5 m³/min (90 et 1 500 pi³/min).

AVANTAGES

- Aide à éliminer l'humidité et les impuretés solides
- Allonge la durée utile du filtre principal
- Améliore l'efficacité du circuit d'air
- Réduit le coût global de fonctionnement. Retire jusqu'à 85 % des impuretés qui pénètrent dans le filtre.

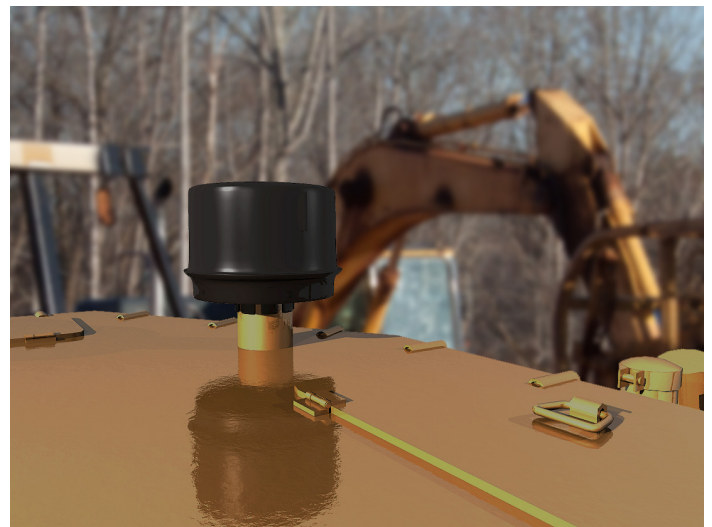



No de catalogue	24165	
Hauteur	5.75in	(146)
Diamètre extérieur	6.38in	(162)
Diamètre de sortie	2.00in	(53)
Débit	90-200 CFM	

SPÉCIFICATIONS

No de catalogue	24166	
Hauteur	5.75in	(146)
Diamètre extérieur	6.38in	(162)
Diamètre de sortie	2.25in	(58)
Débit	90-200 CFM	

No de catalogue	24167	
Hauteur	5.75in	(146)
Diamètre extérieur	6.38in	(162)
Diamètre de sortie	2.50in	(64)
Débit	90-200 CFM	

No de catalogue	24168	
Hauteur	5.75in	(146)
Diamètre extérieur	6.38in	(162)
Diamètre de sortie	3.00in	(77)
Débit	90-200 CFM	

No de catalogue	24169	
Hauteur	9.39in	(238)
Diamètre extérieur	9.51in	(242)
Diamètre de sortie	3.00in	(77)
Débit	200-450 CFM	

No de catalogue	24170	
Hauteur	9.39in	(238)
Diamètre extérieur	9.51in	(242)
Diamètre de sortie	3.83in	(97)
Débit	200-450 CFM	

No de catalogue	24171	
Hauteur	9.39in	(238)
Diamètre extérieur	9.51in	(242)
Diamètre de sortie	4.00in	(103)
Débit	200-450 CFM	

No de catalogue	24172	
Hauteur	11.30in	(287)
Diamètre extérieur	11.32in	(288)
Diamètre de sortie	4.00in	(103)
Débit	450-750 CFM	

No de catalogue	24173	
Hauteur	9.39in	(238)
Diamètre extérieur	9.51in	(242)
Diamètre de sortie	4.50in	(116)
Débit	200-450 CFM	

No de catalogue	24174	
Hauteur	11.30in	(287)
Diamètre extérieur	11.32in	(288)
Diamètre de sortie	4.50in	(116)
Débit	450-750 CFM	

No de catalogue	24175	
Hauteur	11.30in	(287)
Diamètre extérieur	11.32in	(288)
Diamètre de sortie	5.00in	(128)
Débit	450-800 CFM	

No de catalogue	24176	
Hauteur	13.54in	(344)
Diamètre extérieur	15.62in	(397)
Diamètre de sortie	6.00in	(153)
Débit	750-1500 CFM	

No de catalogue	24177	
Hauteur	13.54in	(338)
Diamètre extérieur	15.62in	(242)
Diamètre de sortie	7.00in	(179)
Débit	750-1500 CFM	