


# Filtres à carburant WS10138 WIX

**WIX**  
FILTERS

Trousse WS10138



Les Filtres WIX proposent maintenant des filtres à carburant faciles à installer pour les moteurs diesel et biodiesel de jusqu'à 140 HP de puissance. Une fois la patte de fixation installée, le filtre en une pièce ne nécessite aucun outil pour être remplacé. Le boîtier en nylon du filtre ne rouille pas et la cuve transparente permet de bien détecter le niveau d'eau. Le filtre coalescent fournit un moyen efficace d'éliminer l'eau et de filtrer les impuretés solides (de jusqu'à 2 micromètres). Le filtre WS10138 WIX est vendu sous forme de trousse contenant la patte de fixation, deux raccords rapides de 3/8 po pour tuyau de 5/16 po de diam. int., un coupleur d'amorçage et une cartouche de filtre (WS10139).

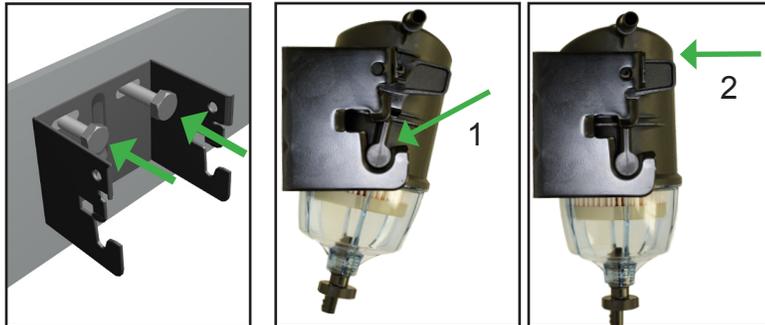

Pour tous moteurs jusqu'à 140 HP  
Diésel et biodiésel


- Équipement pour exploration pétrole/gaz et mines
- Équipement de construction
- Équipement agricole

## CARACTÉRISTIQUES

Débit maximal	100 l/h (26 gal/h)
Puissance	Jusqu'à 140 HP
Matériau de filtre	Filtre pour impuretés solides (2 micromètres) et coalescent d'eau
Hauteur	198 mm (7,8 po)
Largeur	97 mm (3,8 po) à la patte de fixation
Profondeur	104 mm (4,1 po)
Capacité de retenue d'eau	100 ml (3,4 oz liq.)
Matériau du boîtier	Plastique nylon 6
Matériau de la patte de fixation	Acier enduit
Diam.d'orifice	9,5 mm (3/8 po)
Raccord rapide	9,5 mm (3/8 po) (selon norme J2044 SAE)
Pression nominale	3,5 bar (50 lb/po2)
Élimination de l'eau	99 %

## Mode d'amorçage

Reliez le filtre avec le coupleur.

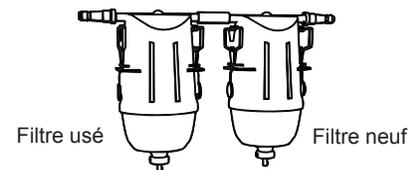

Inversez le filtre usé et ouvrez la vidange ur amorcer le filtre neuf.

