

# WIX WS10138


## Filtros de Combustible



Paquete WS10138



Filtros WIX ofrece filtros de combustible – para motores de diesel y bio-diesel de hasta 140 hp – que son fáciles de instalar. Una vez que el bracket sea instalado, el filtro de una pieza no requiere de herramientas adicionales para funcionar. El cuerpo de nylon del filtro no se oxida y el tazón transparente permite una detección sencilla del nivel del agua. El material filtrante otorga una capacidad para retirar agua sencillamente, así como un contenedor sólido de filtración (2 micrones). El WIX WS10138 se envía como paquete que contiene el braquet de instalación, de (2) 3/8 pulgadas listas para conectarse a una manguera de 5/16 ID, mecanismos de acoplamiento, y unidades de filtración (WS10139).

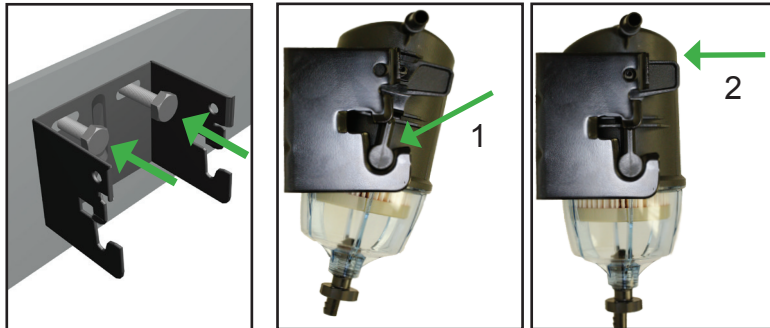

Para todos los motores de hasta 140 hp Diesel, Bio-Diesel


- Aplicaciones en petróleo/gas/minería
- Aplicaciones en construcción
- Aplicaciones en agricultura

### ESPECIFICACIONES

Máxima Tasa de Flujo	26 gph (100 lph)
Rango de Caballos de Fuerza	up to 140 hp
Material Filtrante	Contaminante Sólido (2 micrones) Combinación de Agua
Altura	7.8" (198 mm)
Ancho	3.8" (97 mm) en el bracket
Profundidad	4.1" (104 mm)
Capacidad de Depósito de Agua	3.4 oz. (100 ml)
Material del Cuerpo	Plástico Nylon 6
Material de Bracket	Acero lacado
Tamaño de Puerto	3/8" (9.5 mm)
Conexión Rápida	3/8" (9.5 mm) (per SAE J2044)
Presión	50 PSI (3.5 bar)
Retiro de Agua	99%

### Proceso de Preparación

Conecta los filtros con el acoplamiento otorgado



Voltear el filtro viejo y abrir el drenaje para preparar el filtro nuevo.

